



Bedienungsanleitung

Hydrauliksymbol

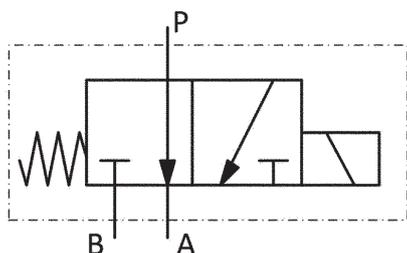

P = Eingang
A = Verbraucher
B = Verbraucher

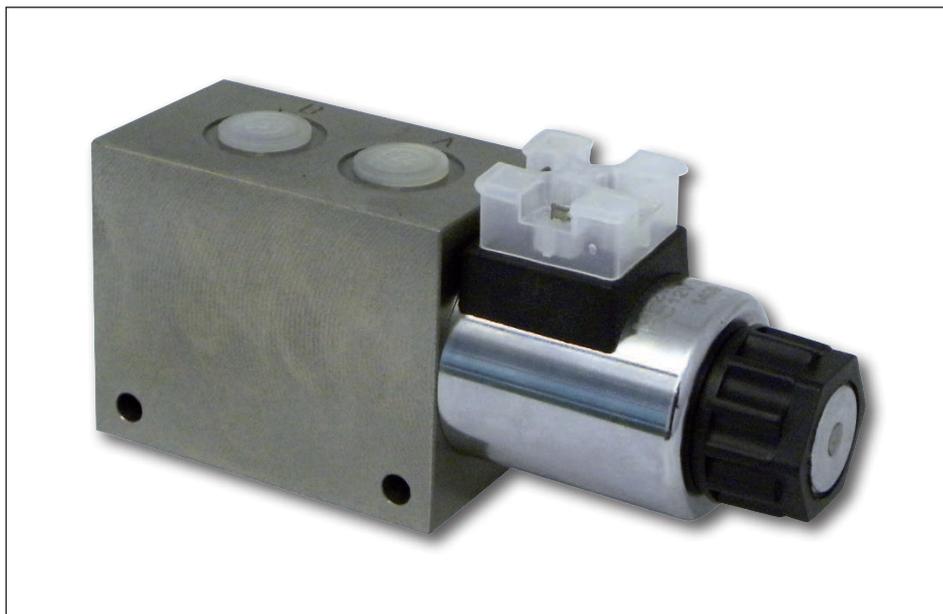

Technische Daten:

max. Betriebsdruck: 250 bar

max. Rücklaufdruck: 10 bar

Nenndurchfluss: 40 l/min

Anzugsdrehmoment: 78 Nm

Überdeckung: positiv

Anschlüsse: G3/8

Gewicht: 2,46 kg

Maße: 162,5x46x65 mm

Betriebsmittel: Hydrauliköl nach DIN 51524

Viskosität: 10-200

Betriebstemperatur: -20 bis +80°C

Einbau

Das 3/2-Wegeventil kann an einen Rahmen montiert werden. Für die Hydraulikanschlüsse muss ausreichend Montagerraum bedacht werden. Die Einschraubverschraubungen dürfen mit max. 78 Nm festgezogen werden. Der Elektromagnet wird an den zwei gegenüberliegenden Anschlüssen mit einem Magnetstecker verkabelt. Dieser wird dann mit einem Schalter an eine Stromquelle verbunden. In Fahrzeugen üblicherweise die Klemme 15 im Schaltkasten.

Bedienung

Die Bedienung erfolgt über den vorgesehenen Schalter.

Das Ventil ist so geschaltet, dass im stromlosen Zustand das Öl von P nach A und im bestromten Zustand von P nach B fließt.