


Kontaktbelegung



Kontaktbelegung N –Ausführung / Contact allocation N -type 12 Volt / 7-pol DIN ISO 1724




L / 1	Fahrtrichtungsanzeiger, links (gelb) / direction-indicator lamp, left (yellow)
54g / 2	Nebelschlussleuchte (blau) / rear fog lamp (blue)
31 / 3	Masse (weiß) / equipment ground (white)
R / 4	Fahrtrichtungsanzeiger, rechts (grün) / direction-indicator lamp, right (green)
58R / 5	rechte Schlussleuchte, Umrissleuchte, Begrenzungsleuchte, Kennzeichenleuchte 1) (braun) / right tail lamp, clearance lamp, side-marker lamp, license-plate lamp 1) (brown)
54 / 6	Bremsleuchten (rot) / stop lamps (red)
58L / 7	linke Schlussleuchte, Umrissleuchte, Begrenzungsleuchte, Kennzeichenleuchte 1) (schwarz) / left tail lamp, clearance lamp, side-marker lamp, license-plate lamp 1) (black)

- 1) Die Kennzeichenbeleuchtung muss so angeschlossen werden, dass keine Lampe dieser Beleuchtung mit beiden Kontakten 5 und 7 verbunden ist.
The license-plate illumination must be connected in such a manner that no lamps of this illumination have a common connection with the contacts 5 and 7.


KFZ Steckdose. Anschlussplan 7 / 13 polig 12 Volt nach DIN 1724 / 72570

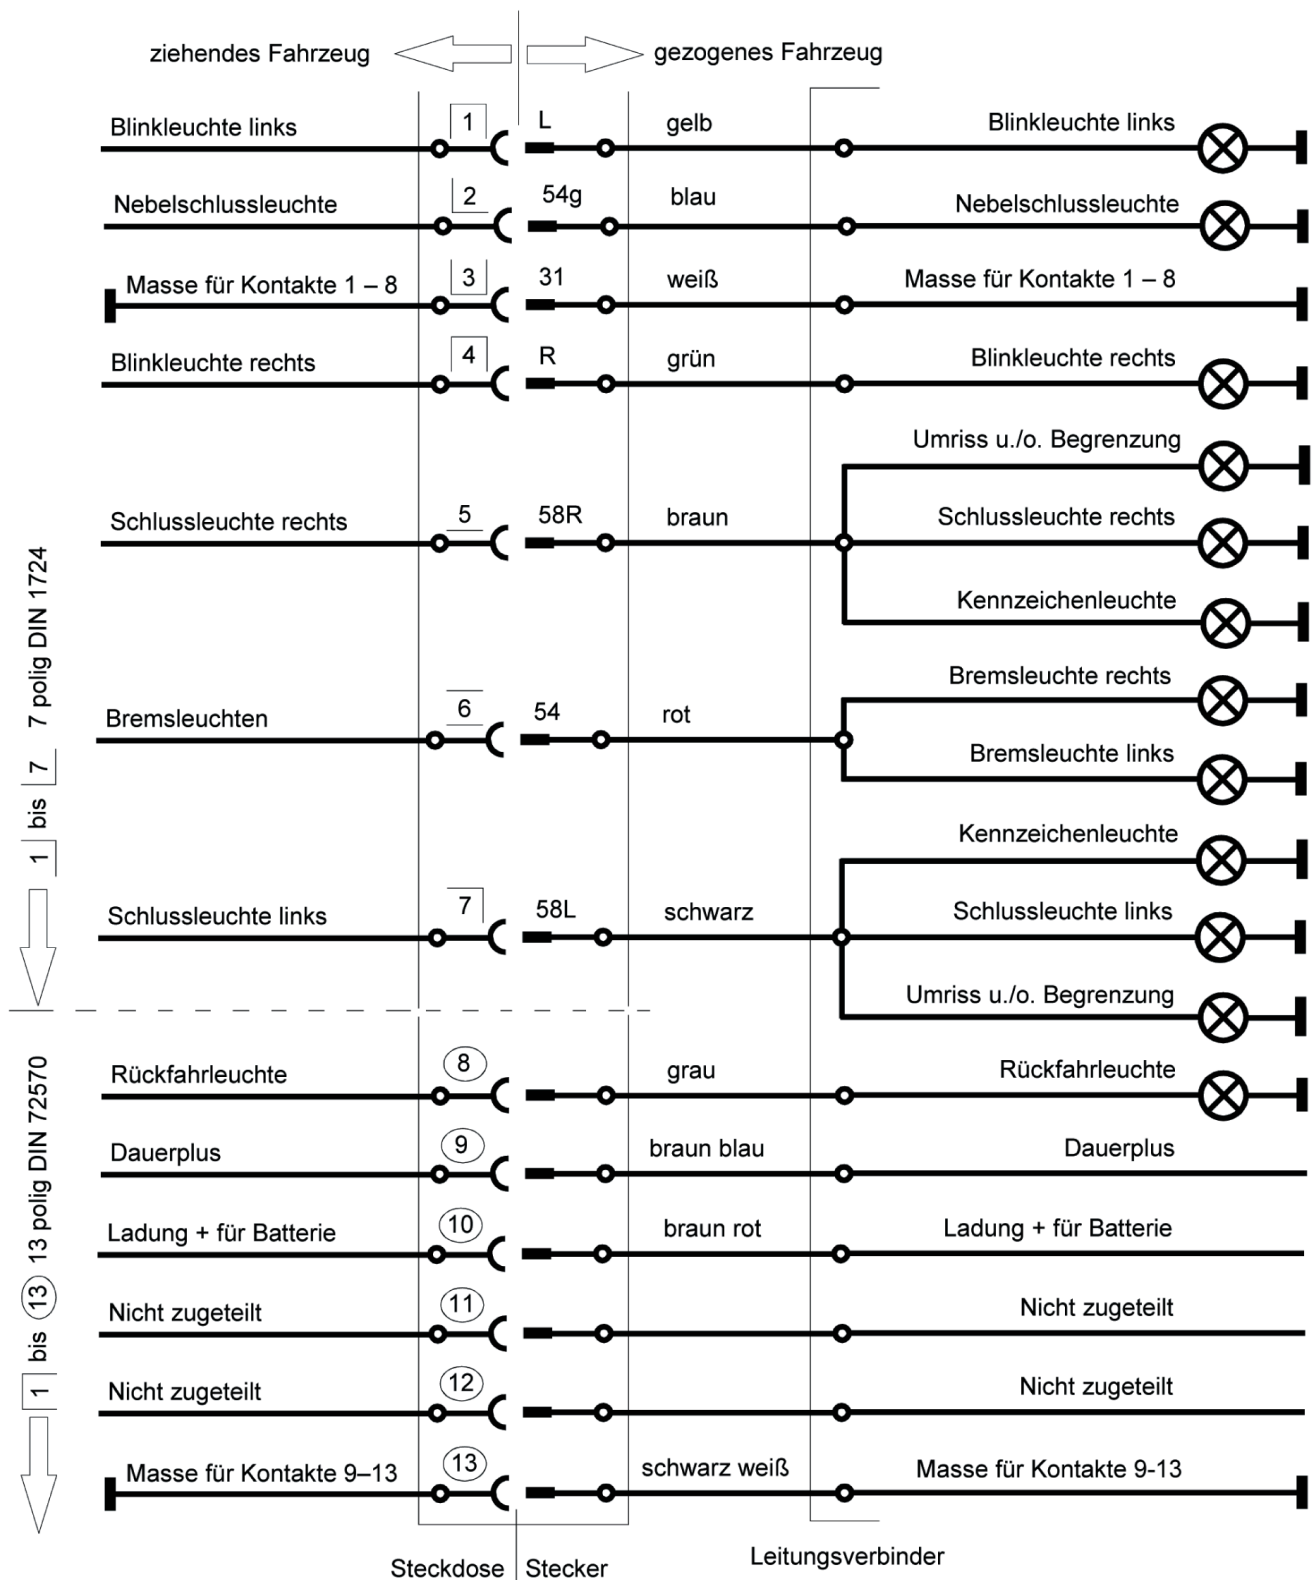


Blick von vorne
in die Steckdose



Blick von vorne
in den Stecker



Blick von vorne
in die Steckdose



Blick von vorne
in den Stecker